

城市



DL/T 356—2010

5 计量性能要求

5.1 屏放在通频带内的灵敏度由压应小于 $5\mu\text{V}$



杭州高电 HZHV TECH
<http://www.hzhv.com>

杭州高电 HZHV TECH
<http://www.hzhv.com>

杭州高电 HZHV TECH
<http://www.hzhv.com>

杭州高电 HZHV TECH
<http://www.hzhv.com>

杭州高电 HZHV TECH
<http://www.hzhv.com>

杭州高电 HZHV TECH
<http://www.hzhv.com>

杭州高电 HZHV TECH
<http://www.hzhv.com>

杭州高电 HZHV TECH
<http://www.hzhv.com>

杭州高电 HZHV TECH
<http://www.hzhv.com>

杭州高电 HZHV TECH
<http://www.hzhv.com>

杭州高电 HZHV TECH
<http://www.hzhv.com>

杭州高电 HZHV TECH
<http://www.hzhv.com>

杭州高电 HZHV TECH
<http://www.hzhv.com>

杭州高电 HZHV TECH
<http://www.hzhv.com>

杭州高电 HZHV TECH
<http://www.hzhv.com>


杭州高电 HZHV TECH
<http://www.hzhv.com>

杭州高电 HZHV TECH
<http://www.hzhv.com>

杭州高电 HZHV TECH
<http://www.hzhv.com>

杭州高电 HZHV TECH
<http://www.hzhv.com>

杭州高电 HZHV TECH
<http://www.hzhv.com>

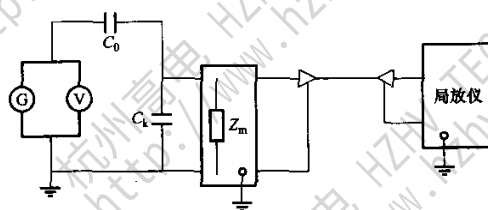


G—标准脉冲信号发生装置； C_0 —校准电容；V—脉冲峰值电压表； C_k —耦合电容； Z_m —耦合装置

图1 标准脉冲发生装置器校准局放仪接线

7.2.7. 耐压试验—致性试验

2) 标准环境的描述

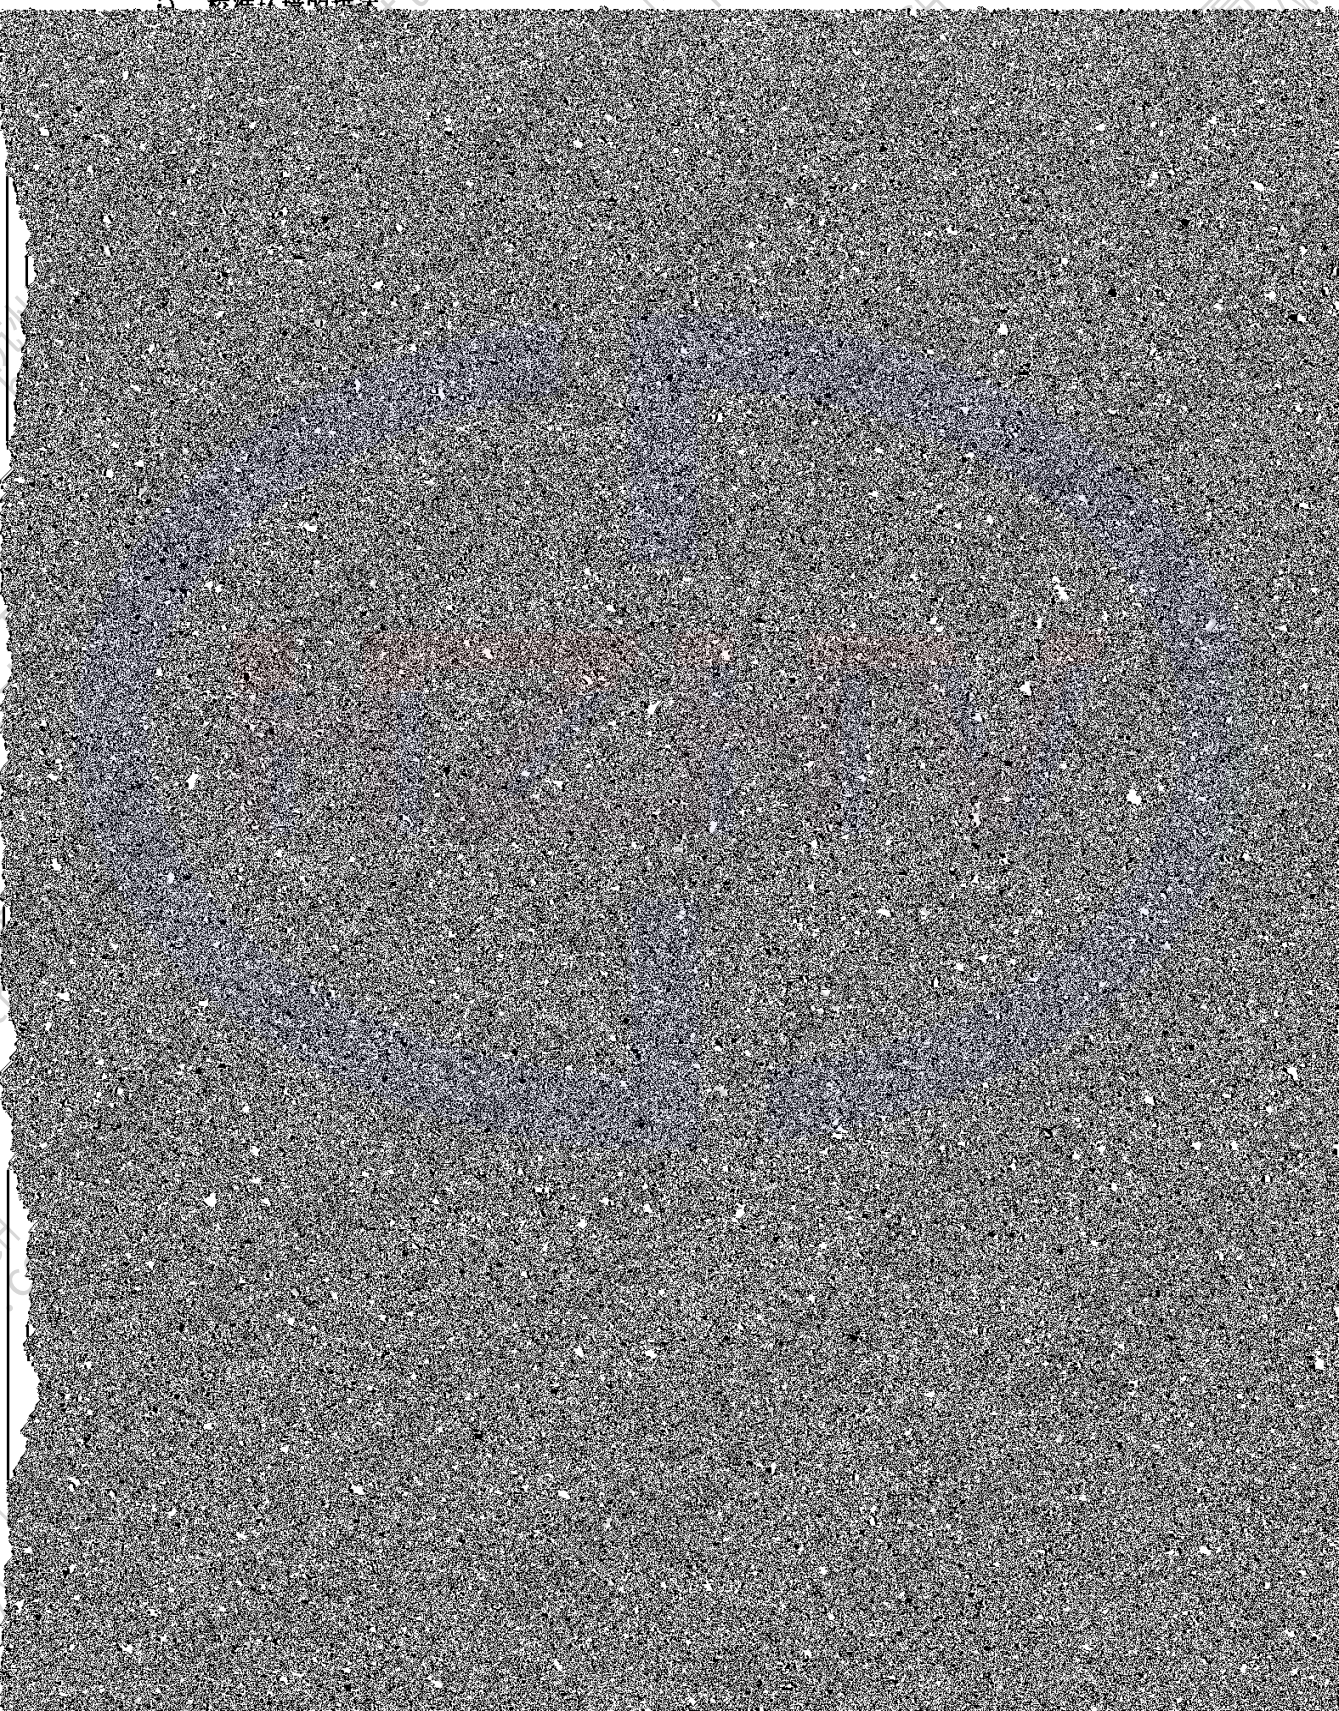

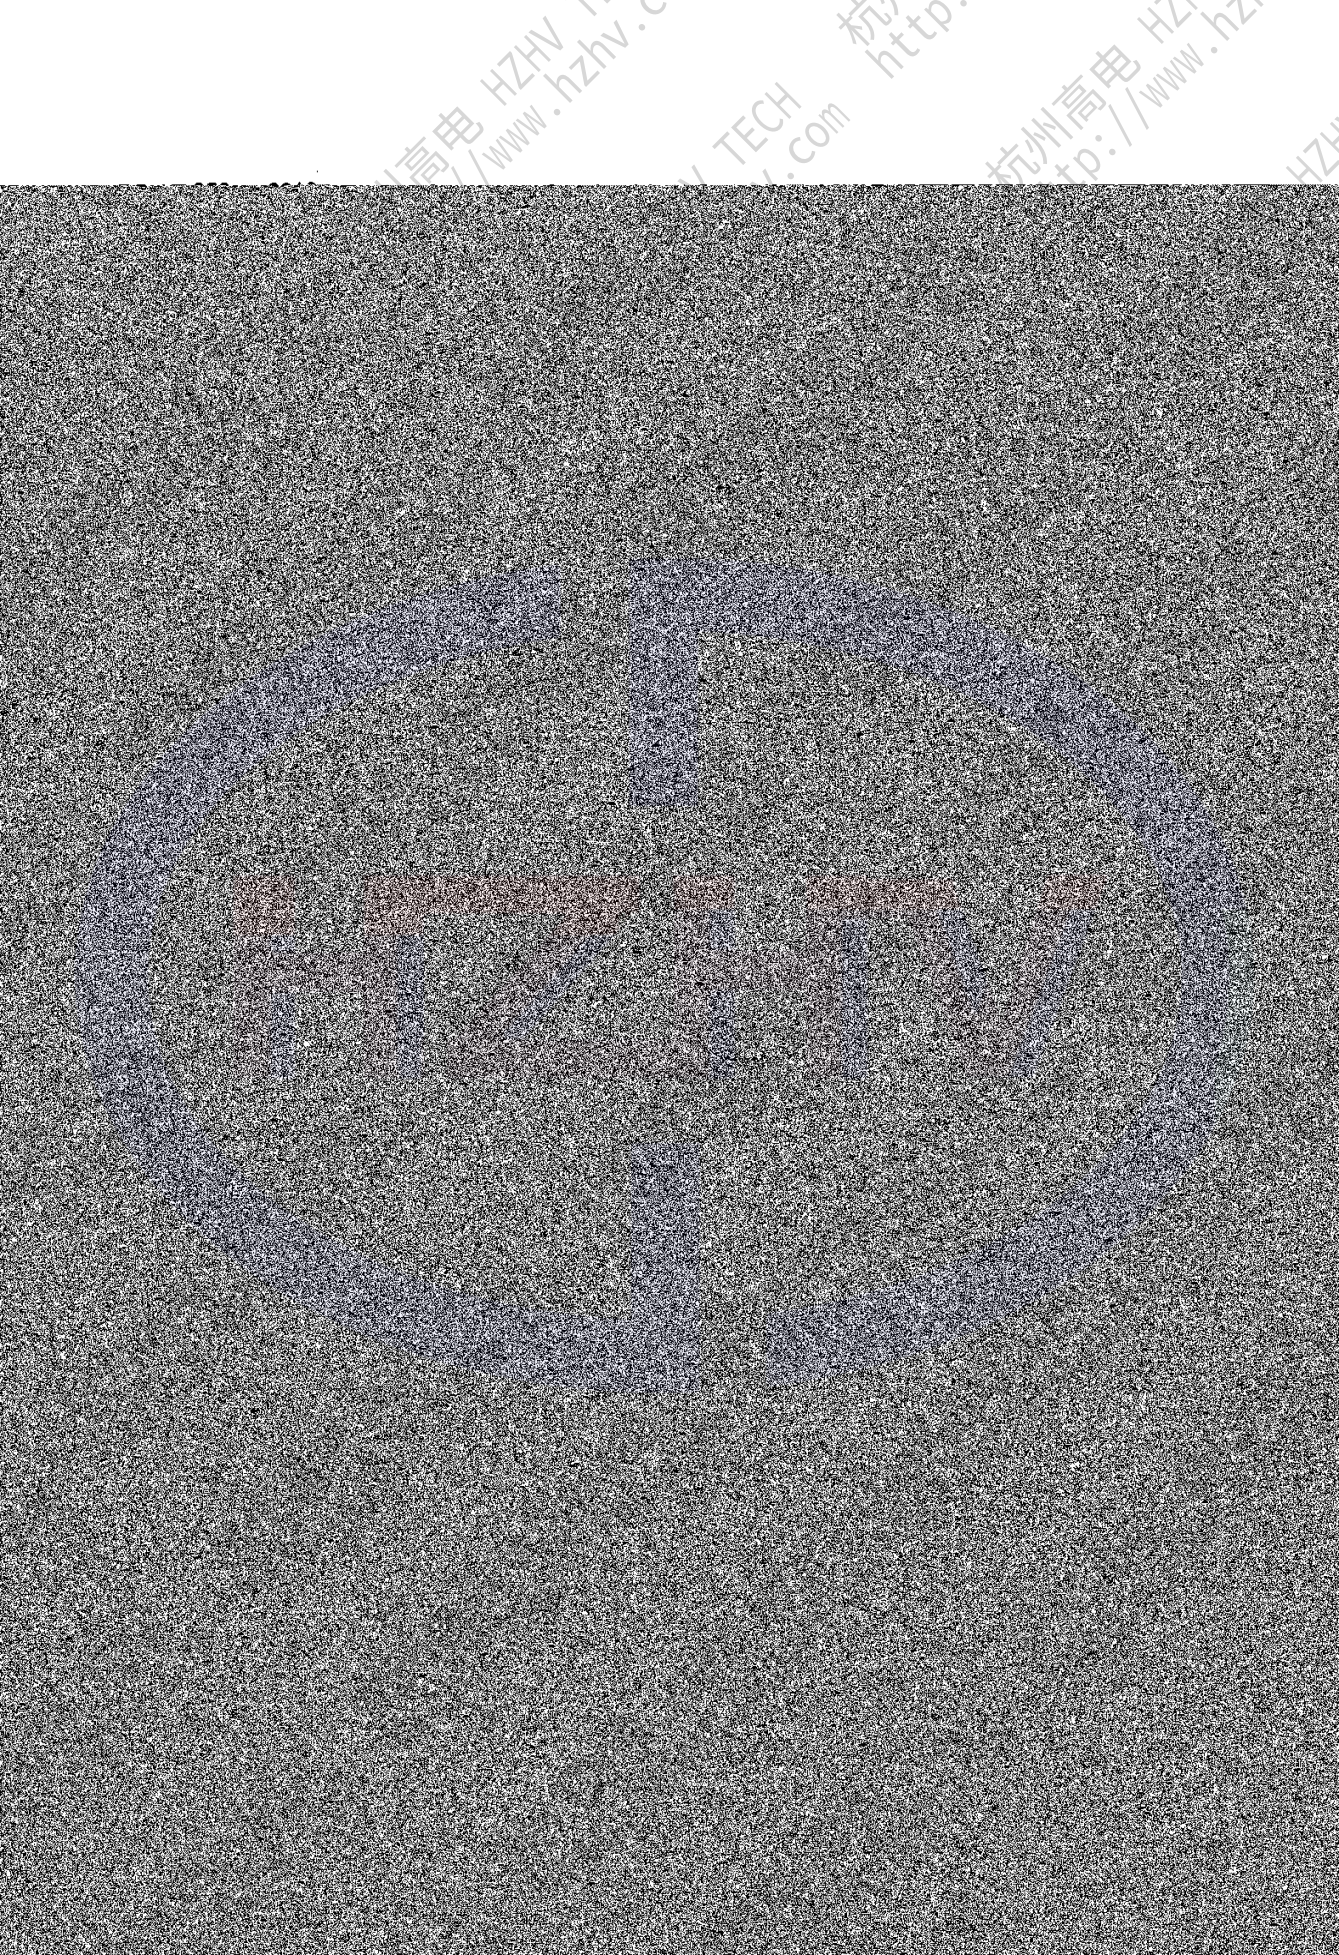


表 A.1 (续)

项目：耦合装置检验				
标准仪器名称				
型 号				

